КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ ЗАДВИЖЕК

Назначение и область применения

Дистанционное управление трубопроводной арматурой посредством Т-люча.

Гарантия производителя

- Гарантийный срок: 12 месяцев.
- Срок службы: 10 лет.

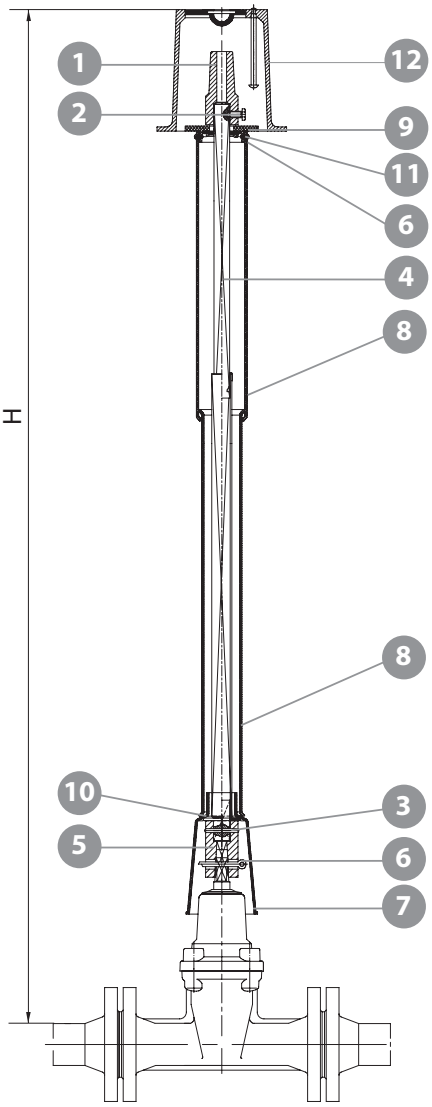

Спецификация материалов

№	Деталь	Материал
1	Наконечник	Сталь 20 с покрытием Грунт-Эмаль
2	Винт	Сталь оцинкованная
3	Пружинный штрифт	Сталь 60 G
4	Стержень	Сталь 20 с покрытием Грунт-Эмаль
5	Адаптер	Высокопрочный чугун EN-GJS-400-15 (ВЧ40)
6	Шплинт	Сталь оцинкованная
7	Раструб кожуха	Полиэтилен
8	Защитный кожух	ПНД
9	Установочная опора	Полиэтилен
10	Опорная подкладка	Полиэтилен
11	Винт	Нержавеющая сталь
12	Ковер	Чугун

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

H, мм	DN	Масса, кг	Артикул
1050-1750	40-150	4	TS040150-17
1050-1750	200-600	6,5	TS200600-17
1200-2000	40-150	5	TS040150-20
1200-2000	200-600	7	TS200600-20
2000-2500	40-150	7	TS040150-25
2000-2500	200-600	9	TS200600-25
1700-2900	40-150	8	TS040150-29
1700-2900	200-600	11	TS200600-29
2500-3500	40-150	10	TS040150-35
2500-3500	200-600	13	TS200600-35
2800-5200	40-150	12	TS040150-52
2800-5200	200-600	16	TS200600-52

Ковер

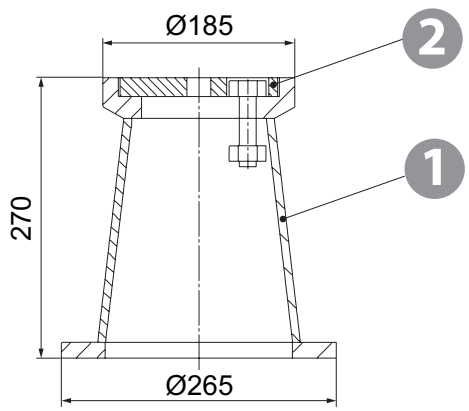

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Серый чугун СЧ25
2	Крышка	Серый чугун СЧ25

Масса: 9 кг

Опорная плита для ковера

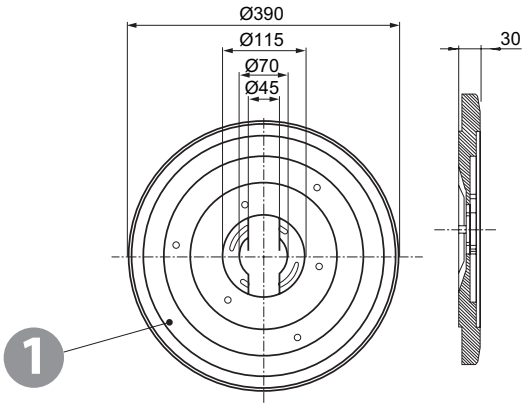

№	Деталь	Материал
1	Опорная плита	Полиэтилен

Масса: 1 кг

Монтаж шпинделя



Задвинуть вверх нижнюю часть защитного кожуха, извлечь шплинт.



Установить адаптер на хвостовик задвижки, вставить шплинт, отогнуть концы.



Надвинуть защитный кожух на крышку задвижки.